SYNOPEX

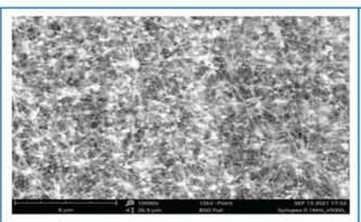
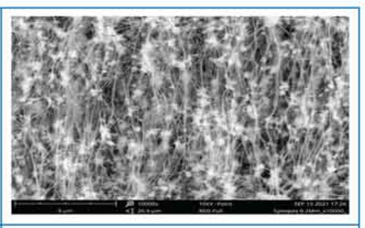
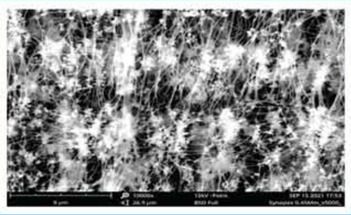
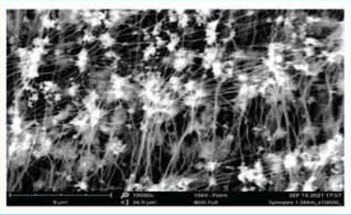
소수성 ePTFE Membrane - 0.1μm, 0.2μm, 0.45μm, 1.0μm Grade

제품 사양	구조	가공
< 40 inch	Single layer	None
주요 적용분야		
자동차용 부품, 전자기기 부품, 핸드폰용 부품		

Product Image



SEM Image

0.1μm		0.2μm	
0.45μm		1.0μm	

Technical Data

항목	단위	0.1μm	0.2μm	0.45μm	1.0μm	비고
색상	-	White				
두께	μm	30 ± 5				
중량	g/m²	12.0±1.0	11±1.0	8.0±1.0	8.0±1.0	
통기도	cm³/cm²/sec	1.2±0.3	1.5±0.3	2.2±0.3	2.5±0.3	가압 : 125 Pa
MPD	μm	0.14~0.19	0.22~0.30	0.45~0.80	0.60~1.40	
BPD	μm	0.20~0.32	0.26~1.00	0.50~1.10	0.80~2.40	

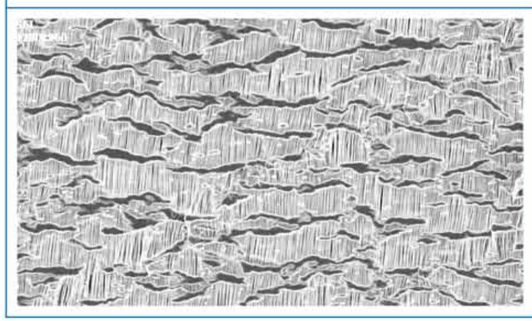
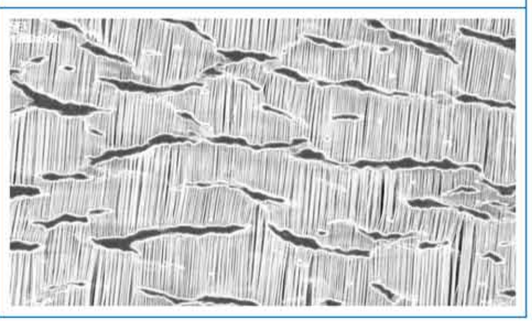
ePTFE Membrane Filter – Vent Filter Grade

제품 사양	구조	가공
< 40 inch	Single or Double layer	Laminated with PET/PP Spunbond
주요 적용분야		
자동차용 부품, 전자기기 부품, 핸드폰용 부품		

Product Image



SEM Image

X 500	X 1,000
	

Technical Data

항목	단위	규격	비고
색상	-	White	
두께	μm	20 ~ 200	
통기도	cm³/cm²/sec	≤ 1.5	가압 : 125 Pa
내수압	㎜ H_2O	≤ 5,000	
발유성	유/무	유	
타발 직경	㎜	Φ10, Φ12, Φ13, Φ15	요구 사양 맞춤 가능